


Die Funkaufsatzmodule skyW-2/skyE-2 ermöglichen die einfache Aufrüstung von Wasserzählern der Modularis-Reihe (skyW-2) und der Picoflux Aufputzzähler (skyE-2) zur Integration in bestehende Funkinfrastrukturen nach dem **Open Metering System**.

## Eigenschaften

- Aufsatzerkennung mit optischer Rückmeldung
- nach Montage automatische Umschaltung vom SLEEP-Mode in den Operation-Mode
- Funktage und –stunden genau und flexibel einstellbar
- umfangreiches Ereignislogbuch
- neue Analysefunktion zur Erkennung von Leckage, Rohrbruch, Rückfluss etc.
- zwei auswählbare kurze Funktelegramme
- zwei auswählbare Funktelegramme mit 15 Monatsendwerten
- achtstellige Verbrauchsdarstellung (99999,999)

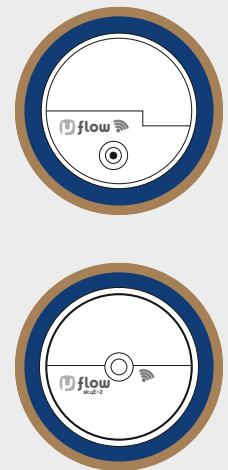

## Technische Daten

Frequenz	868 MHz
Batterielebensdauer	13 Jahre (+1 Jahr Reserve/Lagerzeit)
Einsatztemperatur	0 °C - 60 °C
Sendeleistung	max. + 14 dBm
Funkvarianten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wM-Bus Funk nach dem <b>Open Metering System</b> (C1- und T1-Mode)</li> <li>• ME-Funk (walk-by)</li> </ul>
Funkintervalle	einstellbar von 10 s bis 15 min
Funkzulassung	nach Richtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive)
Schutzart	skyW-2: IP66 skyE-2: IP54